



SVP1000SP

ENCEINTE 2 VOIES
HAUTE DÉFINITION

VERSION SUR PIED

**2-WAY HIGH DEFINITION
LOUDSPEAKER SYSTEM
ON STAND VERSION**

LA SVP 1000SP EST LA VERSION SUR PIED DE LA SVP1000, ENCEINTE D'ÉCRAN DU SYSTÈME SVIP DESTINÉ AUX SALLES DE VISION. ELLE REPREND LES MÊMES TECHNOLOGIES QUE CELLES QUE GKF UTILISE POUR LA REPRODUCTION DU SON DANS LES STUDIOS ET LES SALLES DE CINÉMA. (SOIT 600 SALLES DE PART L'EUROPE)

LA SECTION BASSES FAIT APPEL À DEUX HAUT PARLEURS 21 CM À HAUT RENDEMENT GKF 211, EN CONFIGURATION "APPOLITO", MONTÉS DANS UNE ENCEINTE BASS REFLEX.

LE FILTRE PASSIF À 2 000 HZ ASSURE LA TRANSITION VERS LE MOTEUR À CHAMBRE DE COMPRESSION GKF 103 DE 25 MM D'EMBOUCHURE, DOTÉ D'UNE MEMBRANE EN MYLAR ET D'UNE BOBINE MOBILE DE 44 MM, COUPLÉ AU PAVILLON GKF 192 À DIRECTIVITÉ CONSTANTE (90° H X 60° V).

LE RENDEMENT DE 100 DB / 2,83 V / 1M, LA BANDE PASSANTE DE 65 HZ À 18 KHZ ET LA PUISSANCE ADMISSIBLE DE 200 WATTS RMS, PERMETTENT À L'ENCEINTE SVP1000SP DE REPRODUIRE TOUTE LA DYNAMIQUE DU MESSAGE SONORE LE PLUS COMPLEXE.

LES ACCÉLÉRATIONS EXTRÊMEMENT RAPIDES ET LA DIRECTIVITÉ CONSTANTE SE CONCRÉTISENT PAR UNE IMAGE PARTICULIÈREMENT LARGE ET STABLE EN SON MULTICANAL AVEC UNE PARFAITE INTELLIGIBILITÉ ET LE RESPECT DES TIMBRES NATURELS.

L'ENCEINTE EST CONSTRUITE EN MÉDIUM D'UNE ÉPAISSEUR DE 19 MM AVEC DE NOMBREUX RENFORTS POUR ASSURER UNE RIGIDITÉ MAXIMALE.

L'ENCEINTE EST LAQUÉE EN NOIR, EN ACAJOU OU EN MERISIER AVEC LES FACES AVANT AJOURÉES DISPONIBLES DANS LES MÊMES TEINTES OU EN CACHE TISSU.

THE SVP 1000SP SYSTEM IS THE ON STAND VERSION OF THE SVP1000 SCREENING ROOM PACKAGE. IT CALLS ON THE SAME TECHNOLOGY THAN GKF USES FOR SOUND REPRODUCTION IN CINEMA STUDIOS AND THEATERS.

THE LOW FREQUENCY SECTION USES TWO 8 INCH GKF 211 LOUDSPEAKERS, IN "APPOLITO" CONFIGURATION, MOUNTED IN A BASS REFLEX ENCLOSURE.

THE BUILT-IN CROSSOVER ENSURES TRANSITION AT 2 000 HZ TOWARDS THE 1 INCH THROAT, 1 3/4 INCH VOICE COIL, MYLAR DIAPHRAGM, GKF 103 COMPRESSION DRIVER COUPLED TO THE GKF 192 CONSTANT DIRECTIVITY (90° H X 60° V) HORN


WITH A SENSITIVITY OF 100 DB / 2.83 V / 1 M , A FREQUENCY RESPONSE FROM 65 HZ TO 18 KHZ, AND AN POWER CAPACITY OF 200 W RMS, THE SVP1000SP REPRODUCES ALL THE DYNAMIC RANGE OF THE MOST COMPLEX SOUND MESSAGE.

THE EXTREMELY QUICK ACCELERATIONS AND THE CONSTANT DIRECTIVITY ARE MATERIALIZED BY A PARTICULARLY WIDE AND STABLE IMAGE IN MULTICHANNEL REPRODUCTION WITH A PERFECT INTELLIGIBILITY AND THE RESPECT OF NATURAL TONES.

THE ENCLOSURE IS CONSTRUCTED OF 3/4 INCH THICK PARTICLE BOARD WITH EXTENSIVE BRACING FOR MAXIMUM STIFFNESS.

THE ENCLOSURE IS FINISHED WITH A BLACK LACQUER. A MAHOGANY LACQUER OR A WILD CHERRY LACQUER WITH THE FRONT PANELS WITH DOUTOUTS FOR VISIBLE COMPONENTS AVAILABLE IN THE SAME COLOR OR BLACK CLOTH.

DESCRIPTION		DESCRIPTION	
TYPE :	2 VOIES, LARGE BANDE	TYPE :	TWO-WAY, WIDE RANGE
SECTION 'GRAVES' :		LOW FREQUENCY SECTION :	
HAUT-PARLEUR	2 X 21 CM GKF 211	LOUDSPEAKER :	2 X 8 IN. GKF 211
SECTION 'AIGUES' :		HIGH FREQUENCY SECTION:	
MOTEUR	À GKF 103	COMPRESSION DRIVER :	GKF 103
COMPRESSION.		DIAPHRAGME :	1 3/4 IN. MYLAR
DIAPHRAGME :	44 MM (1 3/4") MYLAR	THROAT DIAMETER :	1 IN.
EMBOUCHURE :	25 MM (1")	HORN :	GKF 192
PAVILLON :	GKF 192	TYPE :	EXPONENTIAL
TYPE :	EXPONENTIEL	DISTRIBUTION PATTERN :	90° (H) X 60° (V)
DISPERSION :	90° (H) X 60° (V)	CROSSOVER TYPE :	2-WAY PASSIVE
TYPE DE FILTRAGE :	PASSIF 2 VOIES	CROSSOVER	2 000 HZ
FRÉQUENCE	DE 2 000 HZ	FREQUENCY :	
COUPURE :		COMPLETE SYSTEM:	
SYSTÈME COMPLET :		SENSITIVITY :	100 DB / 2,83 V / 1M
RENDEMENT :	100 DB / 2,83 V / 1M	POWER HANDLING :	200 W R.M.S.
PUISSANCE	200 W R.M.S.	IMPEDANCE :	4 Ω
ADMISSIBLE :		FREQUENCY RESPONSE :	65 HZ - 18 KHZ
IMPÉDANCE :	4 Ω	DIMENSIONS (H X W X D) :	127*30*31 CM
BANDE PASSANTE :	65 HZ - 18 KHZ	NET WEIGHT :	26 KG
DIMENSIONS (H X L X P) :	127*30*31 CM	REFERENCES	
POIDS NET :	26 KG	(FINISHING)	
RÉFÉRENCES (FINITION)		ENCLOSURE AND OPENWORK FRONT FINISHING :	BLACK
ENCEINTE ET CACHE AJOURÉ EN FINITION :			
NOIR SATINÉ OU CACHE			
TISSU			

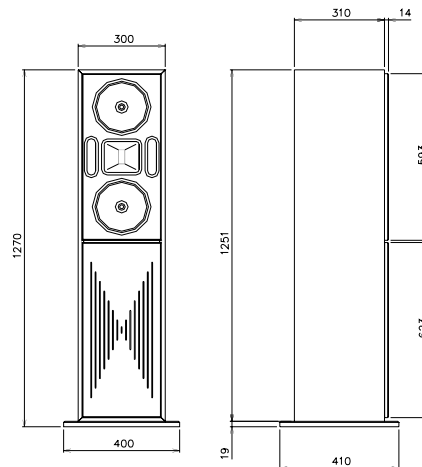

GARANTIE : VOIR NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. WARRANTY : REFER TO OUR TERMS FOR SALES.
- SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES SUJETTES À MODIFICATION SANS AVERTISSEMENT PRÉALABLE.
SPECIFICATIONS AND COMPONENTS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE